

TS 71
—



Türschließer

DIE PREISWERTE LÖSUNG FÜR DIE STANDARDTÜR

Mit dem TS 71 hat DORMA einen Türschließer entwickelt, der die ClassicLine-Serie optimal abrundet. Er überzeugt durch seine einfache und schnelle Montage und seinen marktgerechten Preis.

Vorteile Punkt für Punkt

Für den Handel

- Flexibilisierung der Lagerhaltung durch einheitliches Gestänge der ClassicLine-Serie.
- Ergänzung der ClassicLine-Serie um eine preiswerte Ausführung für die Standardtür.

Für den Verarbeiter

- Sowohl für DIN-L- als auch für DIN-R-Türen geeignet.
- Einfache und schnelle Montage.

Die Anpassung der Schließkraft an die jeweilige Türgröße erfolgt über das Drehen des Scharniers.

Zertifiziert nach ISO 9001

Für den Planer

- Kostengünstig und zuverlässig.
- Kompakte Bauform und zeitloses Design.

Für den Anwender/Benutzer

- Konstanter und von Temperaturschwankungen nahezu unabhängiger Schließablauf.
- Optimale Anpassung der Schließgeschwindigkeit durch 2 Regulierventile.
- Sicheres Schließen durch einstellbaren Endschlag.

Daten und Merkmale		TS 71
Schließkraft einstellbar (über Gestängescharnier)	Größe	EN 3/4
Allgemeine Türen	$\leq 1100 \text{ mm}^{1)}$	●
Außentüren, nach außen öffnend		–
Feuer- und Rauchschutztüren		●
Gleiche Ausführung für DIN-L und DIN-R		●
Gestänge	Standard	●
	Gleitschiene	–
Schließgeschwindigkeit über 2 Ventile unabhängig voneinander stufenlos einstellbar	180° – 15°	●
	15° – 0°	●
Endschlag stufenlos einstellbar (über Gestänge)		●
Öffnungsdämpfung		–
Schließverzögerung		–
Feststellung		○
Gewicht in kg		1,2
Abmessungen in mm	Länge	232
	Bautiefe	45
	Höhe	68
Türschließer geprüft nach EN 1154		●
CE-Kennzeichnung für Bauprodukte		●


● ja – nein ○ Option

¹⁾ Bei Parallelarmmontage beträgt das Schließmoment ca. 20 Nm (für Türen bis 950 mm)

Serienmäßige und optionale Funktionen

- Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 180° – 15°.
- Stufenlos einstellbare Schließgeschwindigkeit im Bereich von 15° – 0°.



- Endschlag
- Feststellbereich bei Ausführung mit Rastfeststellarm (Option).

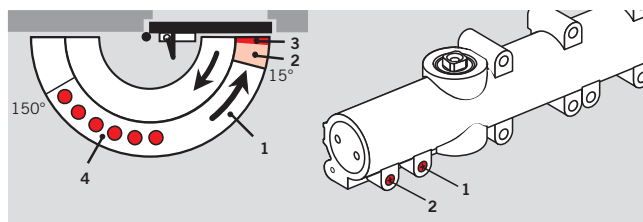


Schließkrafteinstellung

Türbreite	Einstellung auf Größe
≤ 900	EN 3
≤ 1100	EN 4

Die Größenanpassung des Schließers auf die jeweilige Türbreite erfolgt beim TS 71 einfach durch Drehen des Gestängescharniers.

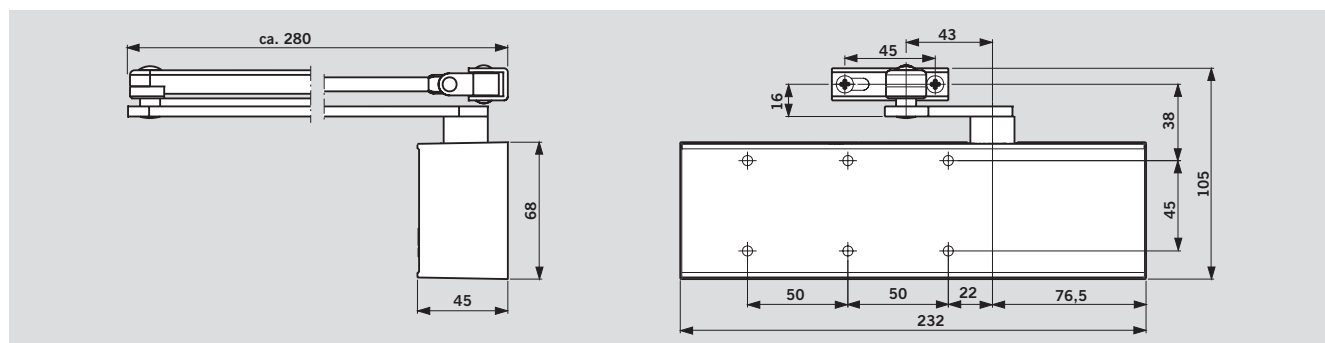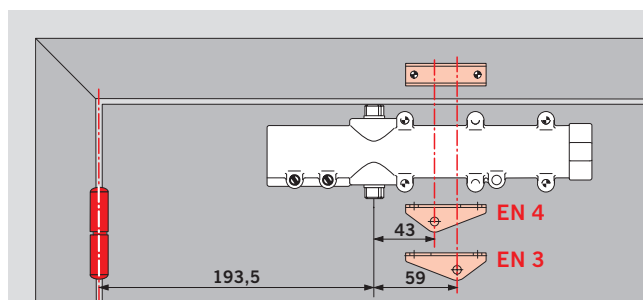


Türblattmontage Bandseite

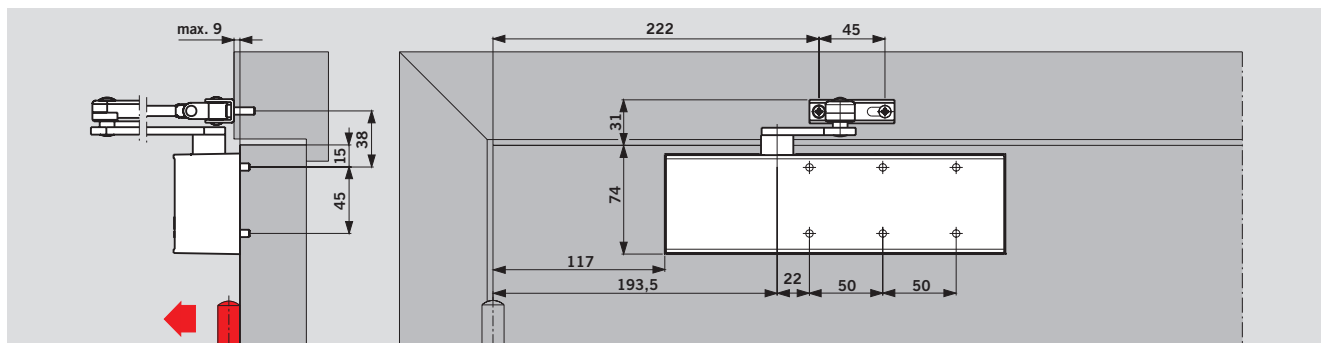



Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

Sturzmontage Bandgegenseite

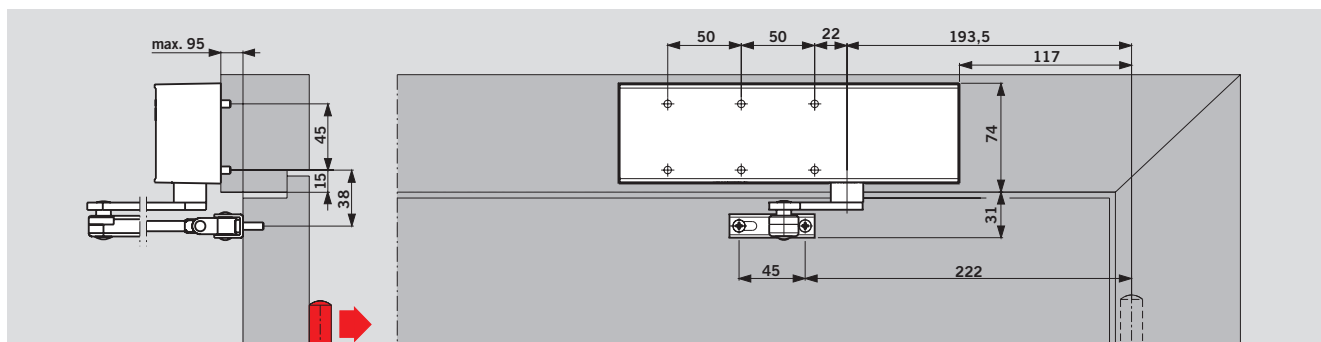

Beispiel: DIN-L-Tür, DIN-R-Tür spiegelbildlich

Zubehör

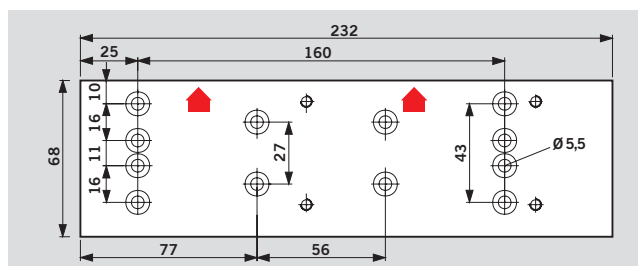

Montageplatte zur Befestigung an Türen, bei denen keine Direktbefestigung möglich ist. Lochgruppe gemäß Beiblatt 1 zur DIN EN 1154.

Lieferumfang und Zubehör

Türschließer	Normalgestänge	Rastfeststellarm	Montageplatte	Befestigungswinkel für Parallelarmmontage
Größe EN 3/4 222121xx	☐ 220023xx	☐ 220025xx	220021xx	280066xx
	☒ ☐	☒ ☐	☐	☐

xx	Farbe
01	Silberfarbig
03	Dunkelbraun
10	Weiß (RAL 9010)
11	Weiß (RAL 9016)
09	Sonderfarbe
☒	Schließer separat
☐	Gestänge separat
☐	Zubehör

Ausschreibungstext

Zahntrieb-Türschließer mit einstellbarer Schließkraft, Größe EN 3 und 4, einstellbarer Schließgeschwindigkeit in zwei voneinander unabhängigen Bereichen und einstellbarem Endschiag.

DIN-links und DIN-rechts verwendbar.
Geprüft nach EN 1154.

Ausführung

- ☐ mit Normalgestänge
- ☐ mit Rastfeststellarm

Zubehör

- ☐ Montageplatte
- ☐ Befestigungswinkel für Parallelarmmontage

Farbe

- ☐ Silberfarbig
- ☐ Dunkelbraun
- ☐ Weiß (vgl. RAL 9010)
- ☐ Weiß (vgl. RAL 9016)
- ☐ Sonderfarbe _____ (vgl. RAL _____)

Fabrikat DORMA TS 71



DORMA GmbH+Co. KG
DORMA Platz 1
58256 ENNEPETAL
DEUTSCHLAND
Tel. +49 2333 793-0
Fax +49 2333 793-4950
www.dorma.de

DORMA Schweiz AG
Industrie Hegi 1a
9425 THAL
SCHWEIZ
Kundendienst:
Tel. +41 844 22 00 22
Technischer Support:
Tel. +41 844 22 00 21
Vertrieb:
Tel. +41 844 22 00 20
Fax +41 71 886 46 56
www.dorma.ch

DORMA Austria GmbH
Pebering Strass 22
5301 EUGENDORF
ÖSTERREICH
Tel. +43 6225 8636-0
Fax +43 6225 2659-00
www.dorma.at